



Pool Equipment
Équipement de Piscine



FILTER SERIES

SHERLOK

SÉRIE FILTRE À CARTOUCHE

FILTER SERIES

SHERLOK

SÉRIE FILTRE À CARTOUCHE



Air purge system

An air bleed system ensures 100% filtration and longer filter cycles.

Système de purge d'air

Un système de purge d'air garantit la filtration à 100% et prolonge les cycles de filtration.

Ring-lok opening system

Allows a tool-free access to cartridge element filter. Built-in locking tab eliminates over-tightening.

Système d'ouverture ring-lok

Permet d'accéder en toute facilité au filtre à cartouche à des fins d'entretien. La languette de blocage intégrée élimine tous risques de serrage excessif. Aucun outil n'est requis.

Easy cleaning of cartridge element filter

Coreless cartridge permit an easy cleaning from inside out with garden hose.

Nettoyage facile du filtre à élément

La cartouche sans noyau peut facilement être nettoyée de l'intérieur vers l'extérieur avec un tuyau d'arrosage.

Unique core system

Makes the water flow all the way to the top which results in the usage of the entire cartridge.

Système du noyau unique


Fait circuler l'eau vers le haut, ce qui permet et favorise l'utilisation de la cartouche entière.

Patented dirt catcher

Prevents residue from falling into the tank when the cartridge is removed.

Dispositif de retenue des sédiments breveté

Empêche les saletés de tomber dans le réservoir lorsque la cartouche est retirée.

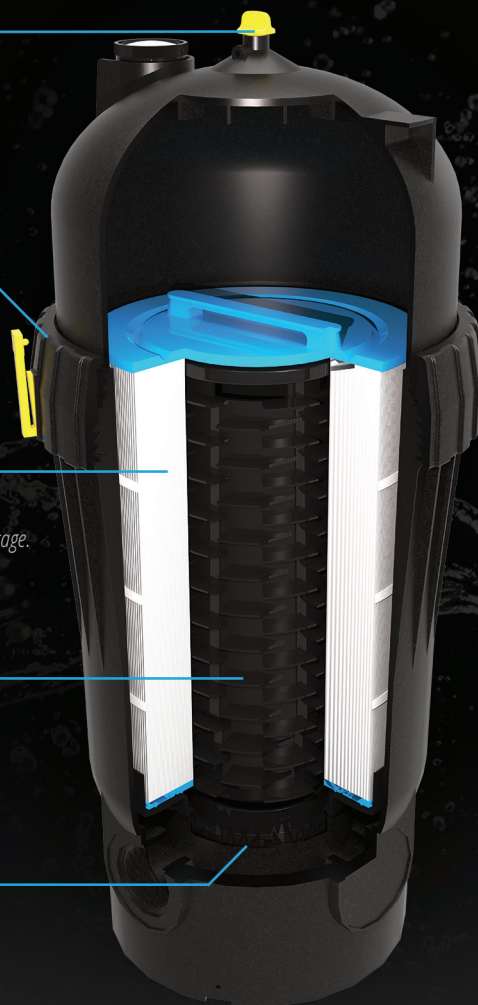

2 in (51 mm) FNPT connections for optimized flow

Raccords 2 po (51 mm) FNPT pour un débit maximisé

MODELS MODÈLES	FILTRATION AREA SQ. FT SURFACE DE FILTRATION M ²	MAXI FLOW RATE (GPM) DÉBIT MAX (L / MIN)	SERVICE CLEARANCE TOP (IN) DÉGAGEMENT POUR L'ENTRETIEN DESSUS (CM)	SERVICE CLEARANCE SIDES (IN) DÉGAGEMENT POUR L'ENTRETIEN LATÉRAL (CM)	REPLACEMENT ELEMENT PART NUMBER No DE PIÈCE DE LA CARTOUCHE DE REMPLACEMENT	MAX WORKING PRESSURE (PSI) PRESSION DE FONCTIONNEMENT MAX (kPa)
SHER-80	80 / 24	30 / 114	24 / 61	6 / 15	42-3674-09	50 / 345
SHER-100	100 / 30	37 / 140	24 / 61	6 / 15	031350	50 / 345
SHER-120	120 / 37	45 / 170	30 / 76	6 / 15	42-3675-08	50 / 345
SHER-160	160 / 49	60 / 227	36 / 91	6 / 15	42-3667-07	50 / 345
SHER-200	200 / 61	75 / 284	42 / 107	6 / 15	42-3668-08	50 / 345